



QDR.APA1.T3-5



Quadro elétrico QDR.APA1.T3-5 Quadrina
pSS070.22.22.108-8

Descrição

Quadro elétrico de distribuição, monofásico, ideal para apartamentos do tipo T3, T4 ou T5. Com 4 filas de 17 módulos, o QDR.APA1.T3-5 é preparado para montagem saliente, com porta opaca. Garante a proteção e comando de diferentes circuitos de uma instalação habitacional típica: iluminação, tomadas de uso geral e alimentação de equipamentos e, também, proteção de saída para quadro parcial de arrecadação/garagem. Este produto é personalizável e aplicável em soluções pré-fabricadas.

Mapa de Características Técnicas


Un / In / Icc / Fq: 230V / 63A / 3kA / 50Hz
IP / IK: 54 / 07
Classe de Isolamento: II
Norma: EN 60898-1
Montagem: Saliente
Porta: Opaca
Barramento Neutro/Terra: Sim/Sim
Peso/Dimensões: 12kg / 805x441x152 mm

| | | | | | |
|-------------------------|--|----|---------------|----------|---------------|
| | QUADRINA - Quadros Eléctricos, Lda | | QDR APA1 T3-5 | | |
| | Praceta Padre Sena de Freitas, 46 4700-239 Braga Telefone 253 145 040 | | | | |
| Un | 230V | In | 63 A | Nº Série | Q0001 3751 23 |
| Icc | 4.5kA | IP | 54 | Norma | EN60898-1 |
| Freq. | 50 Hz | IK | 07 | Classe | II |
| EN 61439 - 1/2 R Neutro | | | | TT | |

Recomendações/Advertências

- ✓ Recomenda-se a manutenção semestral do produto, por um técnico qualificado;
- ✓ A Quadrina contraindica a alteração de qualquer ligação feita no produto;
- ✓ Recomenda-se o teste regular do diferencial, através do botão de corte geral ou solicitação de um técnico qualificado;
- ✓ É imperativo o assegurar de boas condições do local de instalação e respetiva fixação.

Imagens do Produto

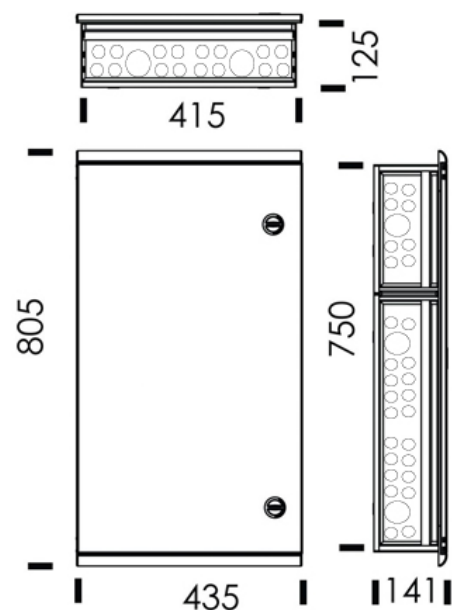

Características sujeitas a alteração. Produto componível para várias soluções técnicas.