



## QDR.APA1.T0-2



Quadro elétrico QDR.APA1.T0-2 Quadrina  
pSS070.22.22.108-8

### Descrição

Quadro elétrico de distribuição, monofásico, ideal para apartamentos do tipo T0, T1 ou T2. Com 4 filas de 17 módulos, o QDR.APA1.T0-2 é preparado para montagem saliente, com porta opaca. Garante a proteção e comando de diferentes circuitos de uma instalação habitacional típica: iluminação, tomadas de uso geral, alimentação de equipamentos e, também, proteção do quadro parcial de arrecadação/garagem. Este produto é personalizável e aplicável em soluções pré-fabricadas.

### Mapa de Características Técnicas


**Un / In / Icc / Fq:** 230V / 63A / 3kA / 50Hz  
**IP / IK:** 54 / 07  
**Classe de Isolamento:** II  
**Norma:** EN 60898-1  
**Montagem:** Saliente  
**Porta:** Opaca  
**Barramento Neutro/Terra:** Sim/Sim  
**Peso/Dimensões:** 12kg / 805x441x152 mm

	QUADRINA - Quadros Eléctricos, Lda		QDR APA1 T0-2		
	Praceta Padre Sena de Freitas, 46 4700-239 Braga Telefone 253 145 040				
Un	230V	In	63 A	Nº Série	Q0001 3750 23
Icc	4 5kA	IP	54	Norma	EN60898-1
Freq	50 Hz	IK	07	Classe	II
EN 61439 - 1/2				R Neutro	TT

### Recomendações/Advertências

- ✓ Recomenda-se a manutenção semestral do produto, por um técnico qualificado;
- ✓ A Quadrina contraindica a alteração de qualquer ligação feita no produto;
- ✓ Recomenda-se o teste regular do diferencial, através do botão de corte geral ou solicitação de um técnico qualificado;
- ✓ É imperativo o assegurar de boas condições do local de instalação e respetiva fixação.

### Imagens do Produto

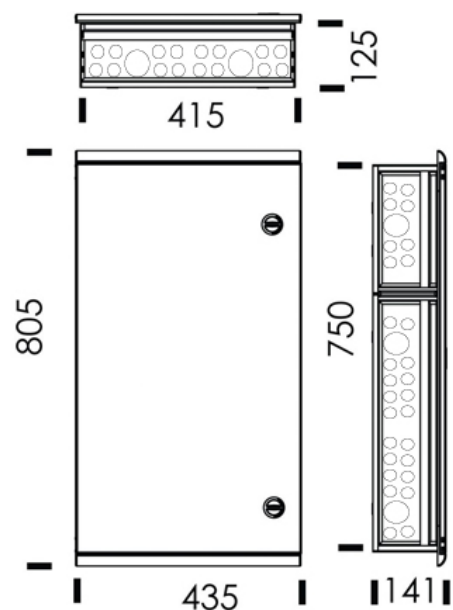

Características sujeitas a alteração. Produto componível para várias soluções técnicas.