



QDR.APA.LC1.T0-2



Quadro elétrico QDR.APA.LC1.T0-2 Quadrina
pSS070.22.22.108-10

Descrição

Quadro elétrico de distribuição *Low Cost*, monofásico, ideal para apartamentos do tipo T0, T1 ou T2. Com 2 filas de 14 módulos, o QDR.APA.LC1.T0-2 é preparado para montagem saliente, com porta opaca. Garante a proteção e comando dos circuitos essenciais de uma instalação habitacional: iluminação, tomadas de uso geral e alimentação de equipamentos e, também, proteção de saída para quadro parcial de arrecadação/garagem. Este produto é personalizável e aplicável em soluções pré-fabricadas.

Mapa de Características Técnicas

Un / In / Icc / Fq: 230V / 63A / 3kA / 50Hz

IP / IK: 54 / 07

Classe de Isolamento: II

Norma: EN 60898-1

Montagem: Saliente

Porta: Opaca

Barramento Neutro/Terra: Sim/Sim


Peso/Dimensões: 5 kg / 514x358x94 mm

	QUADRINA - Quadros Eléctricos, Lda		QDR APA LC1 T0-2
	Praceta Padre Sena de Freitas, 46 4700-239 Braga Telefone 253 145 040		
Un	230V	In	63 A N°Série Q0001 3759 23
Icc	4.5kA	IP	41 Norma EN60898-1
Freq	50Hz	IK	07 Classe II
EN 61439 - 1/2		R Neutro	TT

Recomendações/Advertências

- ✓ Recomenda-se a manutenção semestral do produto, por um técnico qualificado;
- ✓ A Quadrina contraindica a alteração de qualquer ligação feita no produto;
- ✓ Recomenda-se o teste regular do diferencial, através do botão de corte geral ou solicitação de um técnico qualificado;
- ✓ É imperativo o assegurar de boas condições do local de instalação e respetiva fixação.

Imagens do Produto

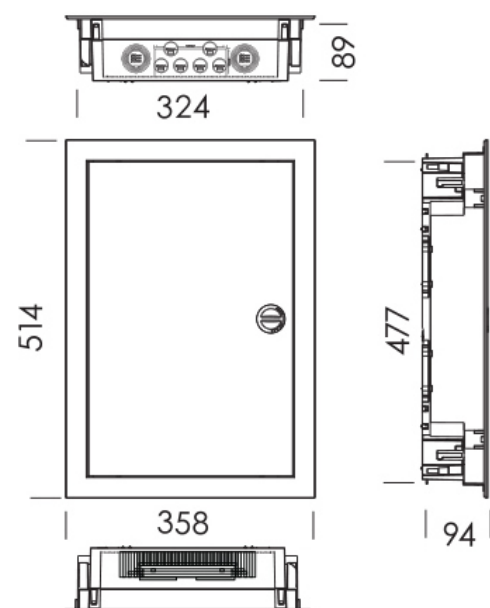

Características sujeitas a alteração. Produto componível para várias soluções técnicas.